


### SERIE NUCLEI "CC" IN ARIA


I trasformatori audio di alimentazione di questa serie sono realizzati su nuclei a doppio "C" M5 T30. Di base sono realizzati in aria con telai semplici e poi impregnati con vernice isolante e verniciati in NERO o in altri colori RAL

### TYPE "CC" CORE IN THE AIR

#### ELECTRICAL SCHEME ATA-ES

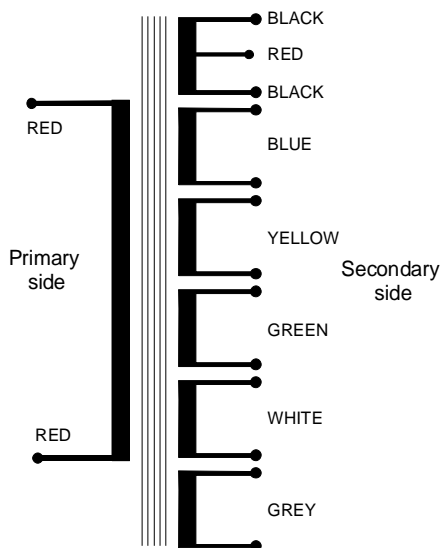

**CORE M5 T30**

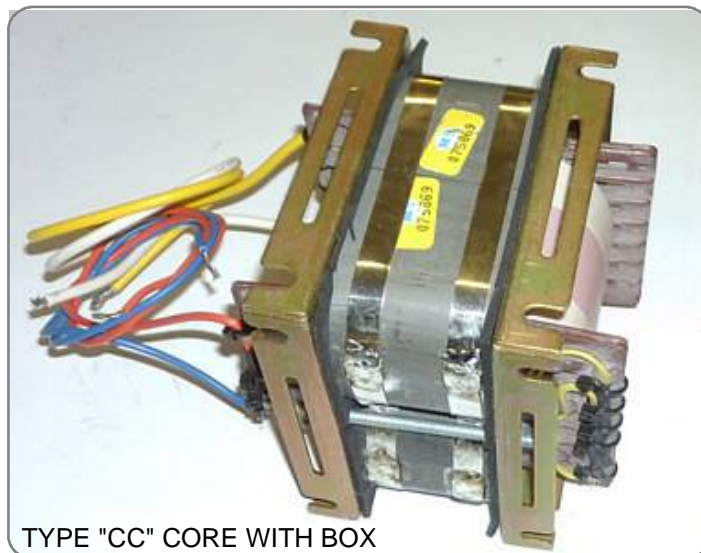

TYPE "CC" CORE WITH BOX



#### CARATTERISTICHE:

Data la variabilità delle caratteristiche necessarie per un corretto utilizzo in un dato amplificatore, abbiamo cercato di semplificare l'individuazione del trasformatore da utilizzare e il relativo prezzo (non ivato) seguendo le tabelle sottostanti.

Tutti i trasformatori hanno l'ingresso a 230V (di norma). A richiesta si può avere doppio primario (es. 115V\*2).

I secondari possono variare in tensione e corrente senza modifiche di prezzo; quest'ultimo varia solamente in base alla potenza totale e al numero complessivo di secondari (vedi tabelle seguenti). Per lo schermo elettrostatico +3 Euro e per quello elettromagnetico +5 Euro.

#### POTENZA 70W CON NUCLEI CC IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA070CA1		230	190-0-190 / 185						87 x 85 x 87h	1,7	70x56	84,50
ATA070CA2		230	240-0-240 / 115	6,3 / 2,5					87 x 85 x 87h	1,7	70x56	88,50
ATA070CA3		230	150-0-150 / 150	6,3 / 2,5	5 / 2				87 x 85 x 87h	1,7	70x56	92,50
ATA070CA4		230	180-0-180 / 100	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7			87 x 85 x 87h	1,7	70x56	96,00
ATA070CA5		230	225-0-225 / 70	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7	50 / 0,1		87 x 85 x 87h	1,7	70x56	100,00
ATA070CA6		230	250-0-250 / 50	6,3 / 2,5	5 / 2	12 / 0,7	50 / 0,1	6,3 / 1	87 x 85 x 87h	1,7	70x56	104,00

#### POTENZA 100W CON NUCLEI CC IN ARIA

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA100CA1		230	275-0-275 / 185						106 x 95 x 98h	2,7	85x62	105,00
ATA100CA2		230	250-0-250 / 165	6,3 / 3					106 x 95 x 98h	2,7	85x62	109,00
ATA100CA3		230	150-0-150 / 220	6,3 / 3	5 / 3				106 x 95 x 98h	2,7	85x62	113,00
ATA100CA4		230	180-0-180 / 150	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1			106 x 95 x 98h	2,7	85x62	117,00
ATA100CA5		230	225-0-225 / 105	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	50 / 0,15		106 x 95 x 98h	2,7	85x62	121,00
ATA100CA6		230	250-0-250 / 70	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,15	6,3 / 2	106 x 95 x 98h	2,7	85x62	124,00

Segue...

I prezzi si intendono iva esclusa, costo fisso spedizione 14,00 Euro (qualsiasi q.tà). Sconti per quantità superiori a 6 pz. per tipo

**POTENZA 150W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA150CA1		230	115-0-115 / 655						106 x 108 x 98h	3,3	85x75	117,00
ATA150CA2		230	200-0-200 / 330	6,3 / 3					106 x 108 x 98h	3,3	85x75	121,00
ATA150CA3		230	215-0-215 / 270	6,3 / 3	5 / 3				106 x 108 x 98h	3,3	85x75	124,00
ATA150CA4		230	230-0-230 / 225	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1			106 x 108 x 98h	3,3	85x75	129,00
ATA150CA5		230	250-0-250 / 185	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,2		106 x 108 x 98h	3,3	85x75	133,00
ATA150CA6		230	180-0-180 / 220	6,3 / 3	5 / 3	12 / 1	60 / 0,2	6,3 / 2	106 x 108 x 98h	3,3	85x75	135,50

**POTENZA 200W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA200CA1		230	380-0-380 / 265						106 x 124 x 98h	4,4	85x86	127,50
ATA200CA2		230	350-0-350 / 250	6,3 / 4					106 x 124 x 98h	4,4	85x86	131,50
ATA200CA3		230	325-0-325 / 240	6,3 / 4	5 / 4				106 x 124 x 98h	4,4	85x86	135,00
ATA200CA4		230	300-0-300 / 220	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2			106 x 124 x 98h	4,4	85x86	139,00
ATA200CA5		230	280-0-280 / 210	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2	50 / 0,25		106 x 124 x 98h	4,4	85x86	143,00
ATA200CA6		230	260-0-260 / 185	6,3 / 4	5 / 4	12 / 2	60 / 0,25	6,3 / 3	106 x 124 x 98h	4,4	85x86	147,00

**POTENZA 250W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA250CA1		230	250-0-250 / 500						106 x 130 x 98h	5,4	85x100	136,50
ATA250CA2		230	225-0-225 / 485	6,3 / 5					106 x 130 x 98h	5,4	85x100	140,50
ATA250CA3		230	360-0-360 / 275	6,3 / 5	5 / 2,5				106 x 130 x 98h	5,4	85x100	144,50
ATA250CA4		230	325-0-325 / 250	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			106 x 130 x 98h	5,4	85x100	148,00
ATA250CA5		230	300-0-300 / 240	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,3		106 x 130 x 98h	5,4	85x100	152,00
ATA250CA6		230	275-0-275 / 210	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	70 / 0,3	6,3 / 4	106 x 130 x 98h	5,4	85x100	156,00

**POTENZA 325W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA325CA1		230	115-0-115 / 1415						106 x 140 x 98h	6,5	85x126	153,50
ATA325CA2		230	240-0-240 / 610	6,3 / 5					106 x 140 x 98h	6,5	85x126	159,00
ATA325CA3		230	360-0-360 / 380	6,3 / 5	5 / 4				106 x 140 x 98h	6,5	85x126	164,00
ATA325CA4		230	325-0-325 / 365	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			106 x 140 x 98h	6,5	85x126	169,00
ATA325CA5		230	300-0-300 / 350	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,45		106 x 140 x 98h	6,5	85x126	174,00
ATA325CA6		230	275-0-275 / 285	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,7	6,3 / 5	106 x 140 x 98h	6,5	85x126	179,50

**POTENZA 400W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
ATA400CA1		230	250-0-250 / 800						134 x 130 x 120h	7,8	96x113	169,00
ATA400CA2		230	225-0-225 / 820	6,3 / 6,3					134 x 130 x 120h	7,8	96x113	174,00
ATA400CA3		230	360-0-360 / 485	6,3 / 6,3	5 / 5				134 x 130 x 120h	7,8	96x113	179,50
ATA400CA4		230	325-0-325 / 480	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3			134 x 130 x 120h	7,8	96x113	185,00
ATA400CA5		230	300-0-300 / 420	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3	60 / 1		134 x 130 x 120h	7,8	96x113	190,00
ATA400CA6		230	275-0-275 / 393	6,3 / 6,3	5 / 5	12 / 3	70 / 1	6,3 / 4	134 x 130 x 120h	7,8	96x113	195,00

*Segue...*
**I prezzi si intendono iva esclusa, costo fisso spedizione 14,00 Euro (qualsiasi q.tà). Sconti per quantità superiori a 6 pz. per tipo**

**POTENZA 500W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
	ATA500CA1	230	400-0-400 / 625						134 x 147 x 120h	9,0	96x122	187,00
	ATA500CA2	230	280-0-280 / 835	6,3 / 5					134 x 147 x 120h	9,0	96x122	194,00
	ATA500CA3	230	440-0-440 / 505	6,3 / 5	5 / 5				134 x 147 x 120h	9,0	96x122	200,00
	ATA500CA4	230	325-0-325 / 625	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3			134 x 147 x 120h	9,0	96x122	207,00
	ATA500CA5	230	300-0-300 / 630	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3	60 / 0,5		134 x 147 x 120h	9,0	96x122	213,00
	ATA500CA6	230	275-0-275 / 630	6,3 / 5	5 / 5	12 / 3	70 / 0,5	6,3 / 4	134 x 147 x 120h	9,0	96x122	220,00

**POTENZA 630W CON NUCLEI CC IN ARIA**

CODE	CODICE	INPUT Volt	SEC-1 Volt / mA	SEC-2 Volt / A	SEC-3 Volt / A	SEC-4 Volt / A	SEC-6 Volt / A	SEC-5 Volt / A	DIMENSION A x B x C	kg.	FIXING	€
	ATA630CA1	230	480-0-480 / 655						158 x 150 x 140h	10,5	132x107	220,00
	ATA630CA2	230	440-0-440 / 680	6,3 / 5					158 x 150 x 140h	10,5	132x107	226,00
	ATA630CA3	230	400-0-400 / 725	6,3 / 5	5 / 4				158 x 150 x 140h	10,5	132x107	233,00
	ATA630CA4	230	390-0-390 / 695	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3			158 x 150 x 140h	10,5	132x107	239,00
	ATA630CA5	230	375-0-375 / 685	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	60 / 0,5		158 x 150 x 140h	10,5	132x107	246,00
	ATA630CA6	230	350-0-350 / 690	6,3 / 5	5 / 4	12 / 3	70 / 0,5	6,3 / 4	158 x 150 x 140h	10,5	132x107	252,00